

mi.ba.

per i clienti

PROMOZIONE

PORTE

PORTE BATTENTI REVERSIBILI PRONTA-CONSEGNA

GIDEA

GRUPPO
GAROFOLI

new generation doors

MISURE STANDARD 60-70-80-90*210 cm STIPITE STANDARD 1 12.5cm

COLLEZIONE AVIO MODELLO VILIA

- CERNIERE MINI A POMELLA
- SERRATURA MAGNETICA
- REVERSIBILI

EURO 160,00 + IVA *BIANCO; MAGNOLIA, PRONTA CONSEGNA*

EURO 170,00 + IVA *ROVERE SBIANCATO, CONSEGNA IN 25gg*

EURO 190,00 + IVA *OLMO GHIACCIO ; GRIGIO; SABBIA, CONSEGNA IN 25gg*

EURO 215,00 + IVA *BIANCO VENATO, CONSEGNA IN 25gg*

**SUPPLEMENTO SCORREVOLE + MANIGLIA DOPPIA MINI 60.00 - MANIGLIE: TONDA 15.00-QUADRA 25.00
RILIEVO MISURE + TRASPORTO+ MONTAGGIO E CONSEGNA €50.00 BATTENTE €60.00 SCORREVOLE**



De Vita Pasquale

pasquale@mi.ba.it
3356300374

SCHEDA RILIEVO MISURE

Per porte a battente

Utilizzare il modulo per rilevare le misure delle porte esistenti (MIS. PASSAGGIO ESISTENTE) o del foro grezzo (MIS CONTROTELAIO/MIS MURO) e utilizzando la tabella sottostante ricavare le MISURE ORDINE.

Lo sviluppo delle misure è molto semplice:

Dalla misure muro/controtelaio bisogna detrarre :

LARGHEZZA =80 mm per lo spessore del telaio + 20 mm di aria per la posa in opera TOTALE 100mm

ALTEZZA= 40 mm per lo spessore del telaio e 10 mm di aria per la posa in opera TOTALE 50 mm



ESEMPIO : misura C controtelaio L900 x H2150

Misure A ordine = LARGHEZZA: 900-100 (80mm ingombro telaio + 20 mm tolleranza posa) = 800

ALTEZZA : 2150-50 (40mm ingombro telaio + 10 mm tolleranza posa) = 2100

MISURE DA ORDINARE L800 x H2100

POS	MIS CONTROTELAIO / MIS MURO C		MIS PASSAGGIO ESISTENTE		MISURE ORDINE Luce Netta Passaggio A Sviluppare dalle misure prec.		SPESSORE MURO Compreso piastrelle
	L c	H c	L	H	L a	H a	

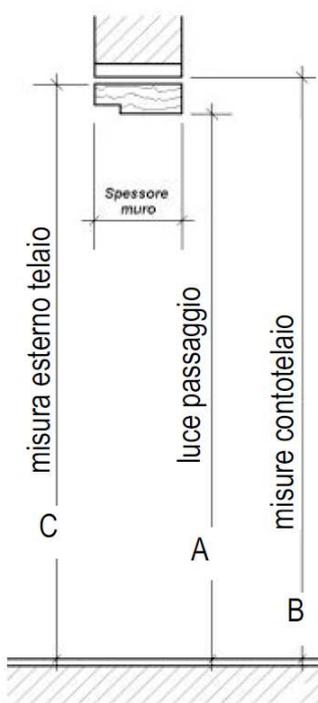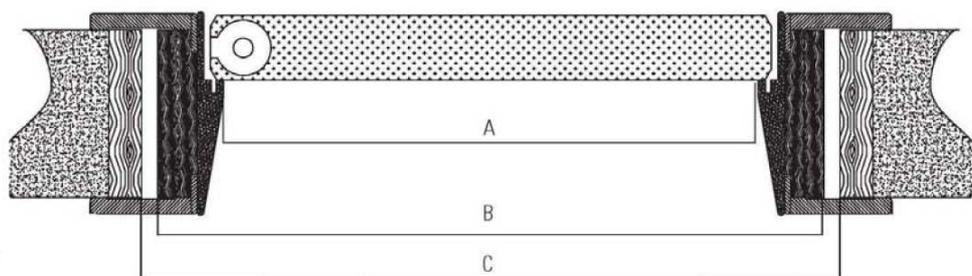

MISURE ORDINE Luce netta passaggio	MISURA ESTERNO TELAIO Luce esterno telaio	MISURE CONTROTELAIO / MURO Misure rilevabile in cantiere
A	B	C
L 80 x H 210	L 88 x H214	L90 x H215
L75 x H210	L83 x H214	L85 x H215
L70 x H210	L78 x H214	L80 x H215
L65 x H210	L73 x H214	L75 X H215

SPESSORE MURO: ricordarsi sempre di prendere le misure dello spessore del muro considerando anche eventuali piastrelle (bagno)

SCHEDA RILIEVO MISURE Per porte scorrevoli a scomparsa

Nel caso di porte scorrevoli a scomparsa il rilievo misure è differente.

La misure da indicare nell'ordine è sempre la luce passaggio (A) utilizzare la tabella e gli schemi sottostanti per rilevare e verificare le misure

ESEMPIO : misura **B** controtelaio L850 x H2150

In larghezza **B - A = 50 mm**

In altezza **B - A = 50 mm**

Misure **A** ordine = LARGHEZZA: 850-50 (50 mm ingombro telaio porta) = 800

ALTEZZA : 2150-50 (50mm ingombro telaio porta) = 2100


MISURE DA ORDINARE L800 x H2100

POS	MIS CONTROTELAIO		MISURE ORDINE		SPESSORE TELAIO ST	SPESSORE MURO Pf	Differenze spessore muro		
	B		Luce Netta Passaggio A				Centrata X=Y	X	Y
	L	H	L	H					

Se le misure ST e PF coincidono NON COMPILARE LE ULTIME TRE COLONNE

Se la misure PF è maggiore di ST bisogna specificare da che lato è la differenza (X o Y) indicandone la misura

Per verifica: Spessore telaio (ST) + X + Y = Spessore muro (PF)

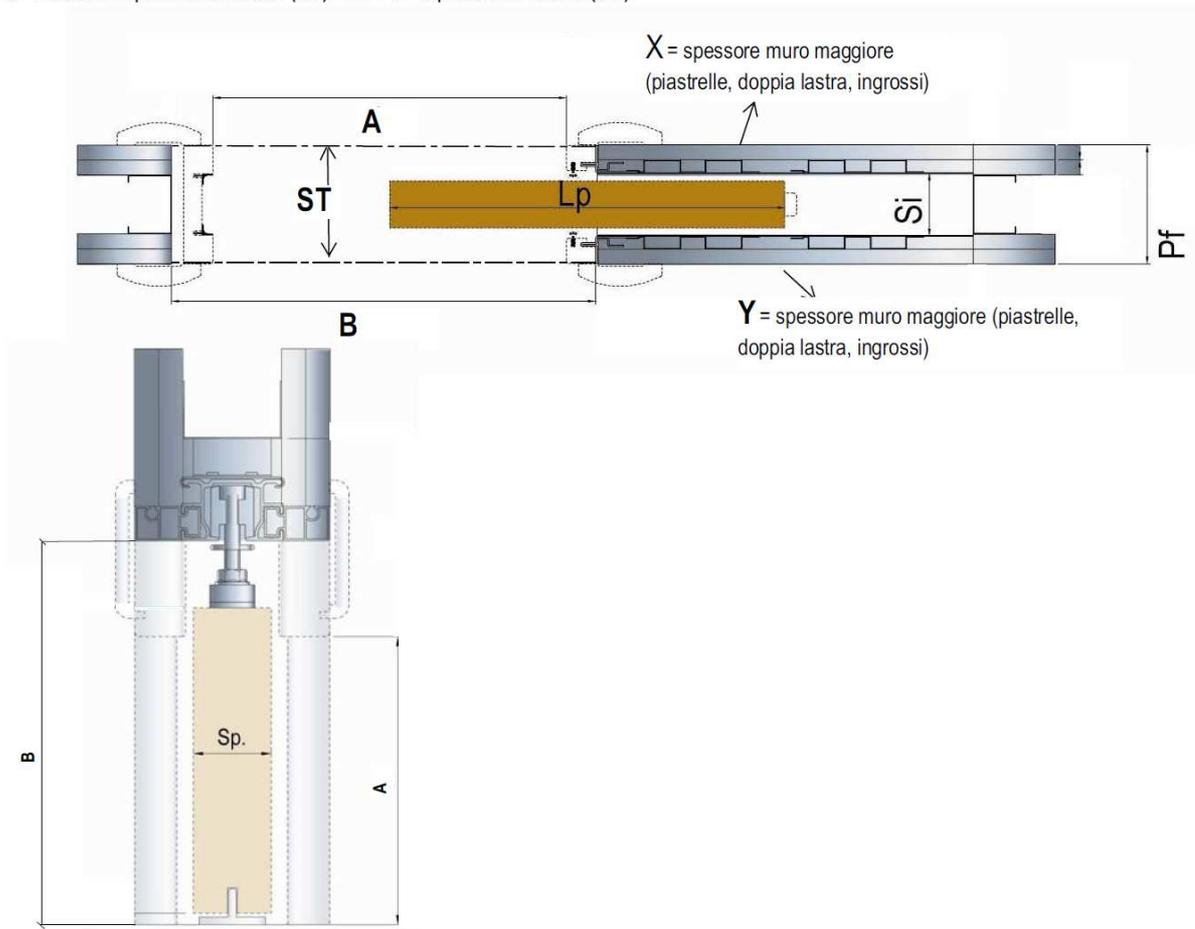

mi.ba.

per i clienti



De Vita Pasquale

pasquale@mi.ba.it

3356300374